CROCHET & ASTRAKAN haute résistance (HH & LH)

Crochet lourd

ÖKO-TEX Standard 100 class II (N° 60414302)

construction les largeurs standards sont tissées avec des lisières pour coutures
composition ruban de base en polyamide 6 et crochets en polyamide 6.6 + enduction en polyuréthane (sans latex)

Astrakan lourd

ÖKO-TEX Standard 100 class II (N° 60414302)

construction les largeurs standards sont tissées avec des lisières pour coutures
composition ruban de base en polyamide 6 et boucles en polyamide 6 + enduction en polyuréthane (sans latex)

Finitions spéciales

crochet & astrakan HS polyamide peuvent être livrés dans les versions suivantes:

adhésifs
- A - SA - ATA - AT - FRA (autres: SA0 - SA3 - SA4)
- adhésif de pré-positionnement AS - ATAS - ATS - FRAS

enduction réactivable
- HF

ignifugé
- ruban FR avec ou sans adhésif FRA

dos à dos
- disponible dans une qualité standard et dans une qualité FR

voir fiches techniques appropriées

Présentation

F : (flanges) rouleaux de 25m avec flasques
J : (jumbo) bobines de longueurs différentes (largeur max. 30mm)
D : boîte distributrice avec rouleaux de 250m (38mm & +)
S : (spool) 100m bobines pour 10 & 12mm - 50m pour 20mm
G : (giants) bobines de longueurs différentes (largeur max. 30mm)
Spéciale : divers emballages pour l'industrie et le commerce
voir fiche technique emballage

Information technique

int.lab nr.: 101784

largeurs standards/variations

16 - 20 - 25mm	: +/-1,0mm
30 - 38 - 50mm	: +/-1,5mm
100 - 106 - 160mm	: +/-5,0mm

10 & 12mm: coupé à froid d'un ruban de 25, 50 ou 100mm: bobines de 100m

couleurs

24 coloris standards: voir carte de coloris
coloris spéciaux sur demande (min. 4 cartons)

epaisseur de la fermeture

3,1mm (+/-0,5mm), mesurée après fermeture avec une force de 20N/cm²

rubans séparés:	crochet:	2,0mm (+/-0,2mm)
	astrakan:	2,2mm (+/-0,3mm)

poids

fermeture: 640gr/m² (+/-10%)	crochet:	315gr/m² (+/-10%)
	astrakan:	325gr/m² (+/-10%)

impact des lisières: plus important dans les petites que dans les grandes largeurs

effilochage *(DIN3415)*

note 5/4, pas ou léger changements visuels, à cause de l'enduction et les côtés coupés chaude

résist. aux produits chimiq./UV

résistant à/aux:
* acides diluées & alcalines à basse température
* trichloréthylène
* solvants pour nettoyage à sec

en cas d'exposition intense aux rayons UV: utiliser une fermeture polyester
voir fiche technique F-006

résistance aux températures

de -30°C à +150°C (le froid améliore les résistances initiales)

point de fusion:	* PA 6: +/-215°C	* PA 6.6: +/-250°C
point d'assouplissement:	* PA 6: +/-165°C	* PA 6.6: +/-210°C

solidité couleur

ISO 105-B02	lumière	5	sur une échelle de	8
ISO 105-E01	eau & eau de mer	4	" " " "	5
ISO 105-C06	lavage	4/5	" " " "	5
ISO 105-E04	transpiration	4	" " " "	5
ISO 105-X12	frottement humide/sec	4/5	" " " "	5
ISO 105-X11	repassage	4	" " " "	5
ISO 105-D01	nettoyage à sec	4/5	" " " "	5

suite p. 2/2

CROCHET & ASTRAKAN haute résistance (HH & LH)

suite en p.1/2

Information technique

rétrécissement/ absorption d'eau

après lavage 60°C *(EN/ISO 6330)*

rétrécissement	**en longueur**	**en largeurs**
crochet:	max. 2,0%	max. 2,0%
astrakan:	max. 2,0%	max. 2,0%

absorption d'eau: *(DIN 53923)*

crochet:	+/- 39%
astrakan:	+/-145%

en cas de contact fréquent avec de l'eau: utiliser une fermeture polyester
voir fiche technique F-006

instructions de nettoyage

Lavage avec la fermeture en position fermée: protège la fermeture et les autres articles lors du lavage

lavage	**blan-chiment**	**repassage**	**nettoyage à sec**	**séchage**

Valeurs de la fermeture

testé dans une atmosphère tempérée normale selon la *EN20139* :
une température de 20°C (+/-2°C) et une humidité relative de 65% (+/-2%)

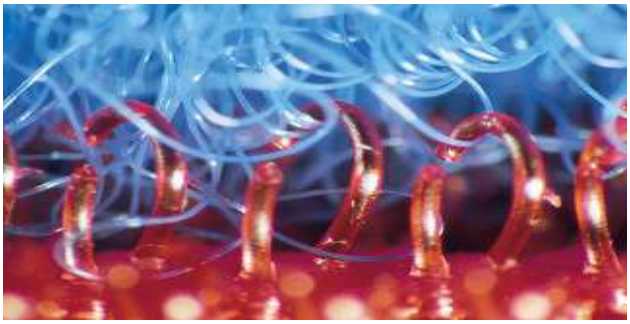

crochet	**astrakan**
résistance rupture (longitunale)	
min. 200 N/cm	min. 200 N/cm
étirement avant rupture (longitunale)	
min. 35%	min. 35%

Ouvertures & fermetures	**résistance au pelage** *(EN 12242)*		**résistance au cisaillement** *(EN 13780)*	
				
après 1 ouverture & fermeture	moy.mesures 2,3 (+/-1) N/cm	DIN 3415 min.1,3 N/cm	moy.mesures 10,0 (+/-4) N/cm²	DIN 3415 min.6 N/cm²
après 10.000 ouvertures & fermetures	min. 0,65 N/cm		min. 3,0 N/cm²	

Tests utilisateur & garant.

**Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif.
Aussi il appartient à chaque utilisateur de déterminer la conformité et la convenance pour l'application de ses propres tests.**

Tout conseil technique, toute explication, recommandation ou donnée sur la composition, tels que contenus dans nos communications, sont basés sur des tests généralement considérés fiables. Néanmoins, il nous est impossible de donner une garantie complète sur la précision. Du fait, l'acheteur sera tenu de réaliser des tests lui-même afin de vérifier la sécurité et l'appropriation du produit. La seule obligation qui puisse nous incomber est le remplacement des marchandises prouvées défectueuses, pour autant que nous puissions être tenus pour responsable de ces défauts dans le cadre des présentes conditions. Il appartiendra à l'acheteur de fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des dégâts ou accidents provoqués par les produits que nous distribuons, ainsi que de toutes anomalies résultant de leur utilisation. En outre, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques aux produits sans avis préalable. Veuillez vérifier avoir en votre possession la dernière version de la fiche technique.

Alfatex Belgium	info@alfatex.be	tel.: +32 (0)9.386.12.18	fax: +32 (0)9.386.89.76
Alfatex Deutschland	info@alfatex.eu	+49 (0)2562.96.450	+49 (0)2562.96.4510
Alfatex Nederland	info@alfatex.nl	+31 (0)74.242.70.91	+31 (0)74.242.76.95
Alfatex France	info@alfatex.fr	+33 (0)3.20.02.95.10	+33 (0)3.20.81.27.82
Alfatex Polska	info@alfatex.pl	+48 (0)71 798 57 89	+48 (0)71 798 57 90
Alfatex U.K.	info@alfatex.co.uk	+44 (0)845 603 0516	+44 (0)1782 815161
Alfatex Spain	info@alfatex.es	+34 93 545 86 12	+34 93 545 87 12

www.alfatex.com