STAMOID® 5005 S OPAQUE

LAIZE : **260 cm**	POIDS : **680 g/m²**
BOBINES* : ± **350 ml**	PIÈCES* : ± **50 ml**

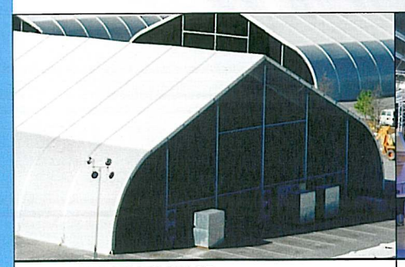
STRUCTURE DE STOCKAGE

STRUCTURES ÉVÈNEMENTIELLES

GARANTIES ET LABELS

STAMOID® Swiss made

TEXYLOOP® 100% recyclable

AVANTAGES

- Haute tenacité
- Excellente soudabilité
- **Souplesse exceptionnelle**
- **Résistant et adaptable pour des applications durables**
- **Haute résistance aux UV**
- Vernis Fluoré STAMTOP® **S** :
  - Résistance à l'encrassement
  - Excellente nettoyabilité
- **Possibilité de produire d'autres coloris recto/verso sur demande**
- **Accessoires : Précontraint® 709 (p. 77) Ferrari® Jonc (p. 78)**
- **Entretien simplifié : détergent formule S (p. 81)**

COLORIS & RÉFÉRENCES
(coloris indicatifs)



Endroit blanc

Envers noir

Réf. 5005-20103 opaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Stamoid® 5005 S opaque	Normes TERSUISSE
Fil	1100 dtex PES HT	
Poids	680 g/m²	EN ISO 2286-2
Largeur	260 cm	
Résistance rupture (chaîne/trame)	280/280 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	30/30 daN	DIN 53.363
Adhérence	10/10 daN/5 cm	SN EN ISO 2411
Finition	Vernis STAMTOP® S	
Réaction au feu (260 cm)	**VKF 5.2**/SN 198 888 • **M2**/NFP 92-507 • **B1**/DIN 4102-1 • CSFM 19 • NFPA 701	
Températures extrêmes d'utilisation	-30°C/+70°C	
Système de management de la qualité		ISO 9001

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications.
*Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.

PRECONTRAINT® 832

LAIZE : **180 cm / 270 cm (blanc)**	POIDS : **850 g/m²**
BOBINES* : ± **300 ml**	PIÈCES* : ± **50 ml (30 ml blanc)**

PORTE SOUPLE

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

GARANTIES ET LABELS

PRECONTRAINT GARANTIE FERRARI

Oeko-Tex Standard 100

TEXYLOOP® 100% recyclable

AVANTAGES

- Technique Précontraint® Ferrari® :
  - Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
  - Durabilité supérieure
  - Excellente soudabilité
- 10 coloris disponibles
- **Qualité Panama ignifuge : très fortes résistances mécaniques**

COLORIS & RÉFÉRENCES
(coloris indicatifs)

Ref. 832-8100 (en laize 270 cm)	
Ref. 832-8102 (en laize 180 cm)	
Ref. 832-1071	RAL 7038
Ref. 832-1076	RAL 1015
Ref. 832-1061	RAL 1003
Ref. 832-1065	RAL 3002
Ref. 832-1051	RAL 5002
Ref. 832-1053	RAL 5015
Ref. 832-1055	RAL 6026
Ref. 832-1075	RAL 9005
Ref. 832-1267 (Alu)	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Précontraint® 832	Normes TERSUISSE
Fil	2 x 1100 dtex PES HT	
Poids	850 g/m²	EN ISO 2286-2
Largeur	180 cm (blanc 180 et 270 cm)	
Résistance rupture (chaîne/trame)	400/400 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	50/50 daN	DIN 53.363
Adhérence	11/11 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finition	Vernis Biface	
Réaction au feu	**M2**/NFP 92-507 • **Test 2**/NFPA 701 • CSFM T19 • **B1**/DIN 4102-1 • BS 7837 • **B1**/ONORM B 3800-1 • **M2**/UNE 23.727 • **VKF 5.2**/SN 198898 • SITAC/SINTEF/ETA/SIS 650082 • ROCT 30444.97	
Températures extrêmes d'utilisation	-30°C/+70°C	
Système de management de la qualité		ISO 9001

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications.
*Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.