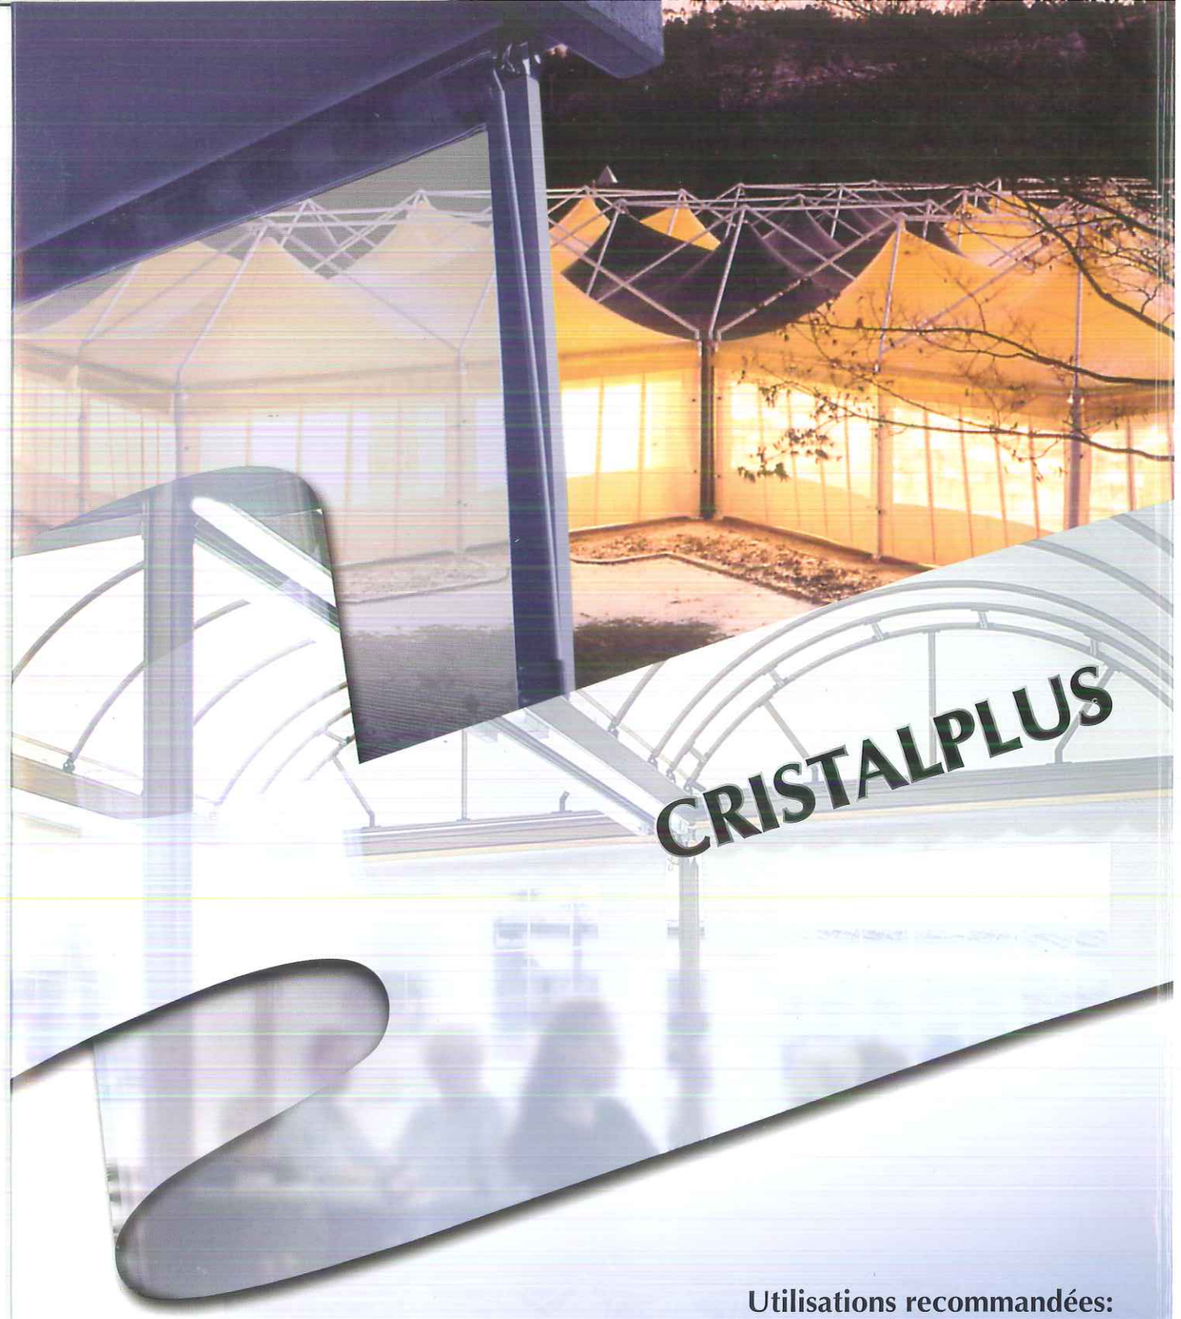

CRISTALPLUS

Utilisations recommandées:
- Parois de pagodes
- Fenêtres

Giovanardi France s.a.s.
l'experience textile
www.giovanardifrance.fr

Rev. 00/06

Giovanardi France s.a.s.
l'experience textile
www.giovanardifrance.fr

Giovanardi France s.a.s.
Rue Guillaume Massicot BP 60092
36103 Issoudun Cédex
TVA: FR 21491992442
Tel. 02.54.03.04.72 - Fax 02.54.21.48.11
www.giovanardifrance.fr - info@giovanardifrance.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les films transparents CRISTALPLUS sont traités anti-UV (Xénotest : 1000 heures sans altération significative de la qualité)
Des qualités ignifugées sont également disponibles .

APPLICATIONS

Parois latérales et fenêtres de pagodes, fenêtres de bateaux, portes souples, fenêtres de chapiteaux.

APPLICATIONS

PRODUIT PROPOSE PAR TOULOUSE BACHES :
CRISTALPLUS 500 M2

CODE		CRISTALPLUS 400 6047	CRISTALPLUS 500 6146	CRISTALPLUS 500 WINDOW 6026	CRISTALPLUS 650 6148	CRISTALPLUS 800 6139	CRISTALPLUS 1000 6130
			X CRISTALPLUS 500 M2 6470	CRISTALPLUS 500 WINDOW M2 6472		CRISTALPLUS 800 M2 6471	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES							
COMPOSITION		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
POIDS		480 g/m2	610 g/m2	618 g/m2	780 g/m2	1020 g/m2	1250 g/m2
EPAISSEUR		0,40 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,80 mm	1 mm
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES							
		traités anti-UV (Xénotest 1000 heures sans altération significative)					
RESISTANCES							
RESISTANCE RUPTURE		210 Kg/cm2	210 Kg/cm2	210 Kg/cm2	190 Kg/cm2	190 Kg/cm2	190 Kg/cm2
RESISTANCE DECHIRURE		7 Kg/mm	7 Kg/mm	7 Kg/mm	6 Kg/mm	6 Kg/mm	6 Kg/mm
TEMPERATURES MAXIMALES D'UTILISATION		+ 66° C - 22° C	+ 66° C - 22° C	+ 66° C - 22° C	+ 66° C - 22° C	+ 66° C - 22° C	+ 66° C - 22° C
SOLIDITE		92	92	92	92	92	90
CONDITIONNEMENT							
DISPONIBILITE SUR STOCK		standard	standard	standard	standard	standard	standard
LAIZE		132 cm	132 cm	132 cm	132 cm	132 cm	132 cm
PIECE		40 ml	40 ml	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml

ON LINE

Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter
le site **www.giovanardifrance.fr**
ou envoyer votre demande par mail
à **info@giovanardifrance.fr**

CRISTALPLUS 400

CRISTALPLUS 500

CRISTALPLUS 500 WINDOW *

CRISTALPLUS 800

* Disponible aussi en M2