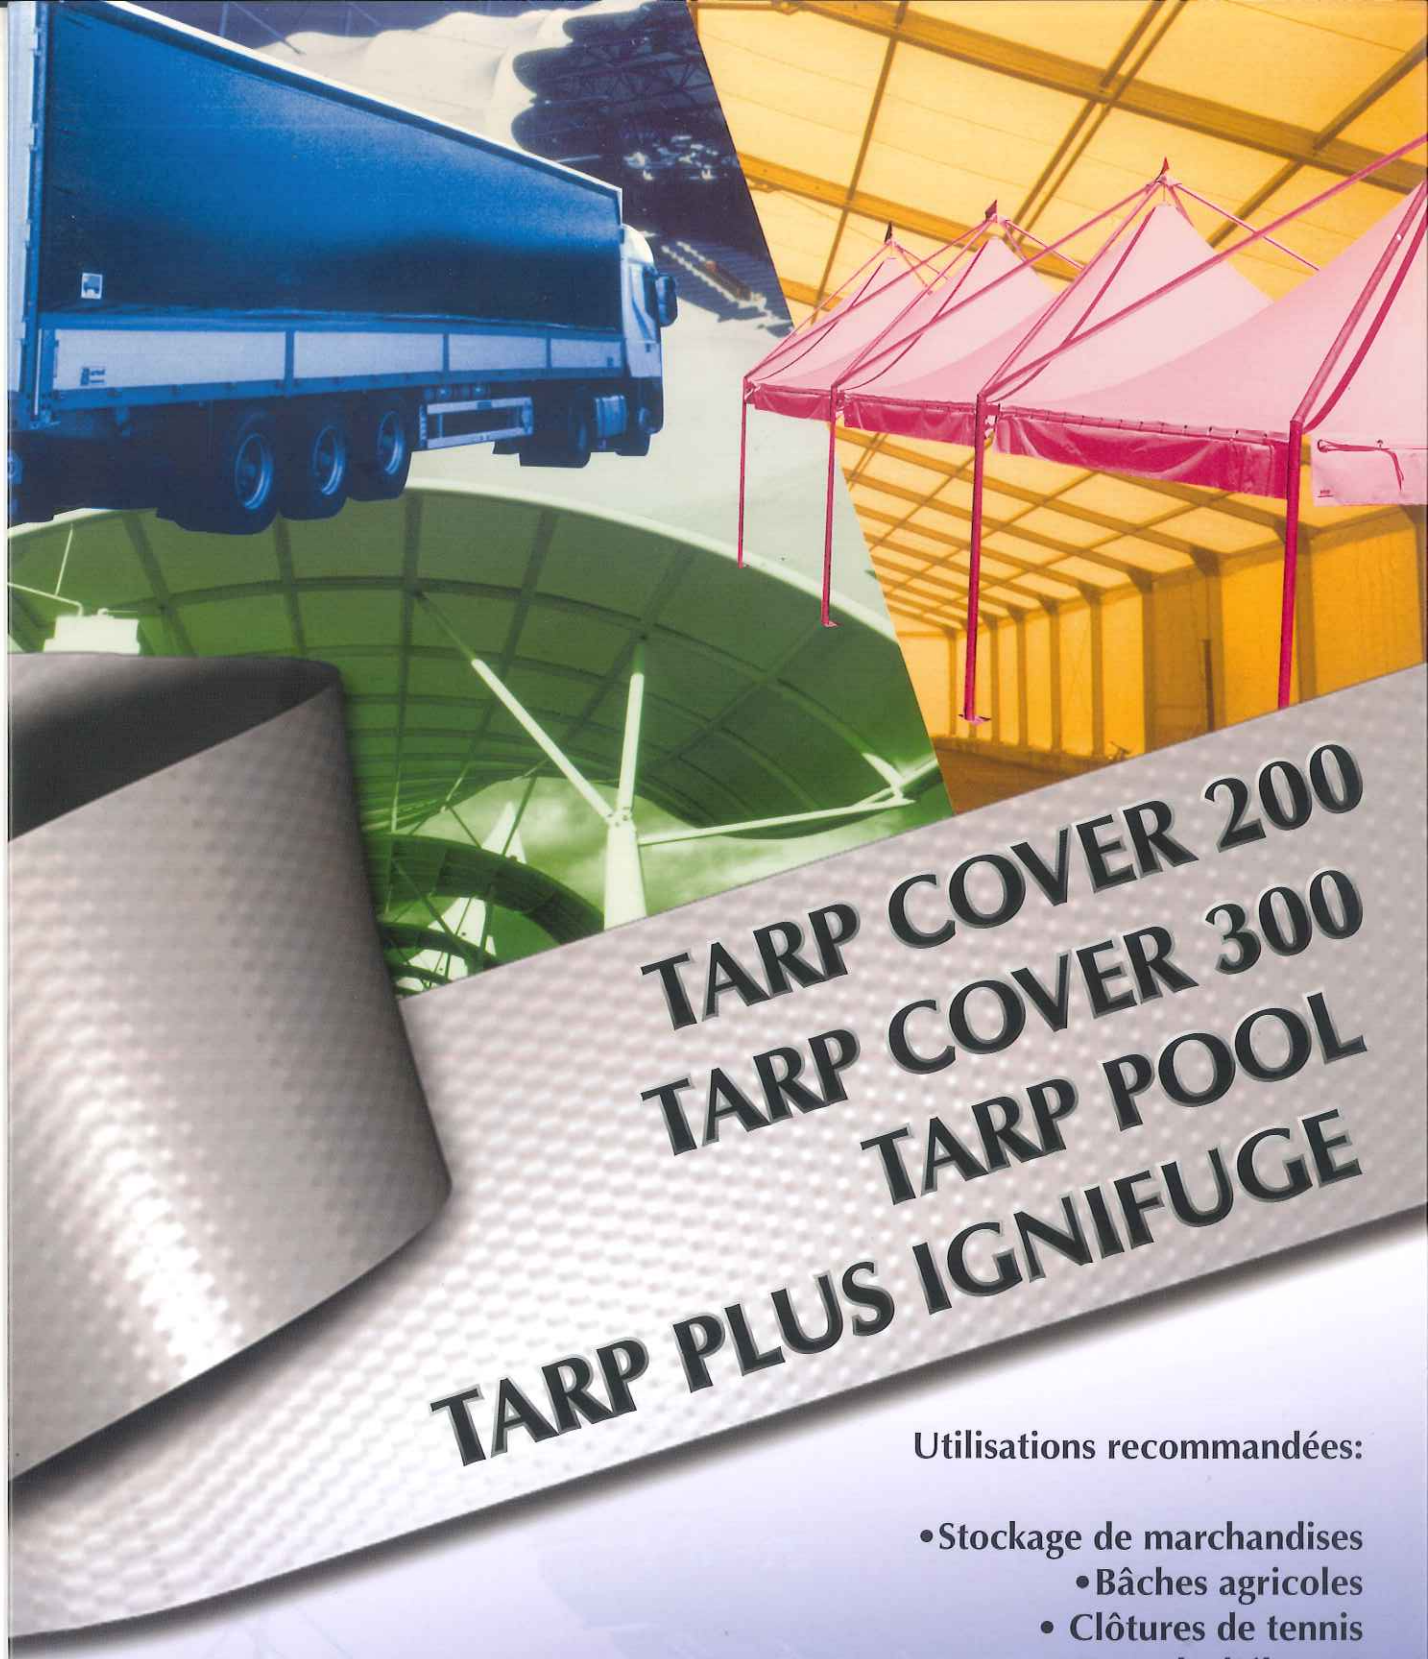

TARP COVER 200
TARP COVER 300
TARP POOL
TARP PLUS IGNIFUGE

Utilisations recommandées:

- Stockage de marchandises
- Bâches agricoles
- Clôtures de tennis
- Tunnels d'élevage
- Membranes de fosses à lisier
- Bâches de camping
- Conduits d'aération
- Couvertures hivernales de piscines
- Couvertures agricoles

Giovanardi France s.a.s.
l'experience textile
www.giovanardifrance.fr

TARP COVER 200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Bâche économique, adaptée à des couvertures légères multiples .

APPLICATIONS
Bâches de stockage, bâches agricoles, de camping, clôtures de tennis, tunnels d'élevage

APPLICATIONS





TARP COVER 300

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Résultat de l'évolution des textiles classiques plus légers pour applications multiples. De très fortes résistances mécaniques permettent une utilisation pour les fosses à lisiers et des conduits d'aération dans les tunnels.

APPLICATIONS
Membranes de fosses à lisiers, conduits d'aération, bâches plates diverses

APPLICATIONS

TARP POOL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Toile de base noire pour augmenter la résistance aux UV. La face envers noire réduit la transmission lumineuse à l'intérieur de la piscine

APPLICATIONS
Couvertures hivernales de piscines

APPLICATIONS



TARP PLUS 250 IGNIFUGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Toile de base Polyéthylène 1670 Dtex pour des résistances à la rupture et à la déchirure exceptionnelles. Résistance optimale aux rayons UV > 80% après 2.000 heures. Classé au feu CL2.

APPLICATIONS
Couvertures agricoles, stockage de marchandises, tentes de camping, conduits d'aération, couvertures de structures en aluminium où un classement CL2 est utile.

APPLICATIONS

DEMARCHE QUALITÉ

Toutes nos toiles sont testées selon les normes DIN, réputées pour leur exigence. Les caractéristiques techniques donnent une indication des hautes performances des produits, qui font l'objet d'un soin attentif et d'une stricte sélection des matières premières utilisées. L'usage de ce produit doit être adapté à ses caractéristiques.

ENTRETIEN

Le textile doit être nettoyé avec des détergents neutres et ensuite rincé à l'eau claire. Après le nettoyage, laisser sécher le textile à l'air libre en position déployée pour éviter la moisissure.
Une gamme de détergents spécialement étudiée pour les textiles est aussi disponible.

ON LINE

Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter
le site **www.giovanardifrance.fr**
ou envoyer votre demande par mail
à **info@giovanardifrance.fr**

TARP POOL

BLEU/NOIR 506

VERT/NOIR 608

TARP COVER 200

BLANC NEIGE 112

BLANC TRANSLUCIDE 100

ORANGE 306

BLEU 505

VERT OLIVE 607

TARP COVER 300

VERT OLIVE 607

ANNOTATIONS

Les résultats des tests selon les normes internationales
ENEL-HYDRO sur géomembranes sont disponibles sur demande

TARP PLUS 250 IGNIFUGE

BLANC NEIGE 112

ANNOTATIONS

Les résultats des tests selon les normes internationales
ENEL-HYDRO sur géomembranes sont disponibles sur demande

		TARP COVER 200 cod. 8420	TARP COVER 300 cod. 8430
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
FIL	Chaîne	Polyéthylène HDPE	Polyéthylène 1670 Dtex
	Trame	Polyéthylène HDPE	Polyéthylène 1670 Dtex
ENDUCTION		Polyéthylène HDPE	Polyéthylène
CONTEXTURE	Chaîne	4,8 fils/cm	5,5 fils/cm
	Trame	4,8 fils/cm	5,5 fils/cm
POIDS		200 gr/m2	300 gr/m2
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES			
		• Traité anti-UV	• Traité anti-UV
RESISTANCES			
RESISTANCE RUPTURE	Chaîne	65 DaN/5cm	120 DaN/5cm
	Trame	65 DaN/5cm	120 DaN/5cm
RESISTANCE DECHIRURE	Chaîne	11 DaN	15 DaN
	Trame	11 DaN	15 DaN
TEMPERATURES MAXIMALES D'UTILISATION		+ 70° C - 40° C	+ 70° C - 30° C
ALLONGEMENT (ch/tr)		20%	-
CONDITIONNEMENT			
DISPONIBILITE SUR STOCK		standard	standard
LAIZE		205 cm	183 cm
PIECE		100 ml	100 ml

		TARP POOL cod. 8425	TARP PLUS 250 IGNIFUGE cod. 8470
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
FIL	Chaîne	Polyéthylène	Polyéthylène
	Trame	Polyéthylène	Polyéthylène
ENDUCTION		Polyéthylène	Polyéthylène 1670 DTEX
CONTEXTURE	Chaîne	5,5 fils/cm	10 fils/cm
	Trame	5,5 fils/cm	10 fils/cm
POIDS		200 gr/m2	250 gr/m2
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES			
		• Traité anti-UV • Envers noir	• Garantie de résistance optimale aux rayons UV>80% aprés 2.000 heures
RESISTANCES			
RESISTANCE RUPTURE (ch/tr)	Chaîne	70 DaN/5cm	95 DaN/5cm
	Trame	70 DaN/5cm	95 DaN/5cm
RESISTANCE DECHIRURE (ch/tr)	Chaîne	11 DaN	31 DaN
	Trame	11 DaN	31 DaN
RESISTANCE LUMIERE		7/8	-
TEMPERATURES MAXIMALES D'UTILISATION		+ 70° C - 40° C	+ 70° C - 40° C
CONDITIONNEMENT			
DISPONIBILITE SUR STOCK		standard	standard
LAIZE		205 cm	300 cm
PIECE		100 ml	100 ml